


New Berlingo		BlueHDi 100 S&S BVM5 Talla M	BlueHDi 100 S&S BVM5 Talla XL	BlueHDi 130 S&S EAT8 Talla XL
MOTOR	Tipc	Turbo Diesel - Inyección directa - 16 v		
	Número de cilindr	4		
	Cilindrada (cm	1.499		
	Potencia máxima en hp / r/r	100 / 3.500		128 / 3.750
	Par máximo en Nm /rpi	250 / 1.750		300 / 1.750
Nivel emisionc		Euro 6.2		
Sistema Stop&Sta		Serie		
TRANSMISIÓN	Caja de cambic	Manual		Automátic
	Número de velocidac	5		8
DIRECCIÓN	Direcció	Mecanismo de dirección mecánica de cremallera con asistencia eléctrica compuesta por un motor y un calculador		
	Diámetro de giro (i	10,85		11,49
SUSPENSION	Delanter	Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson, con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos		
	Traser:	Eje de travesía deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.		
FRENOS	ABS	Serie		
	Freno de servic	Hidráulico, doble circuito, tipo X. discos ventilados delanteros y discos planos traseros		
	Freno de socor:	Función asegurada por la independencia de los circuitos del freno de servicio		
	Freno de estacionamie	Asegurado por los discos de frenos traseros. Sistema manual: Por palanca y cables actuando sobre los frenos traseros. Sistema eléctrico: Por motor eléctrico + un reductor		
NEUMÁTICOS		205/60 R16		
N° PLAZAS		5	7	7
COMBUSTIBLE	Combustibl	Diésel		
	Capacidad del estanque (lit)	50		
PERFORMANCE	De 0 a 400 m	18,5	18,8	18,0
	De 0 a 1000 m	34,3	34,8	33,2
	De 0 a 100 km/h	12,3	12,9	11,5
	Velocidad máxima (kmv	175	170	184
CONSUMOS Y EMISIONES	Urbano (km/l		17,4	16,8
	Extraurbano (km/		21,7	22,1
	Mixto (km/l		19,9	19,8
	Emisiones de CO2 (g/kn		133,0	133,0
	Emisiones de NOx (mg/kr		17,5	17,5
DIMENSIONES	Dimensiones exteriores(mn			
	Longitu	4.403		4.753
	Voladizo delante		892	
	Distancia entre ej	2.785		2.975
	Voladizo traser	726		886
	Anchura con retrovis		2.107	
	Via delanter		1.553 a 1.563	
	Via traser.		1.567 a 1577	
	Altura mín. - Máx. (en Orden de Marc	1.837 a 1.844		1.843 a 1.849
	Dimensiones de la zona de carga (m)			
	Longitud de carga Máxima (asiento de pasajero al	2.700		3.050
	Longitud de carga Máxima detrás de 1ª fila (en posición más av:	1.880		2.230
	Longitud de carga Máxima detrás de 2ª	1.000		1.350
	Longitud de carga Máxima detrás de 3ª	-		418 a 566
	Anchura entre pasos de rur	1.149		1.129
	Altura de carga Máxim		1.126	
	Dimensiones de las puertas traseras (mr			
	Altura de umbral mínir	580		591
	Altura de umbral Máxim	586		596
	Anchura de apertura Máxim		1.195	
Altura de apertura Máxim		1.106		
Dimensiones de las puertas laterales (mr				
Anchura Máxima de apert		641 - 675		
Altura de apertu		1.072		
MASAS (en kg)	Tara Nominal Máxim	1.638	1.706	1.707
(1) La Carga útil	Masa Máxima Admisible (MM	2.095	2.285	2.320
podrá ser mayor	Carga útil mín.(1	457	579	613
en función del	Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (M1)	1.110		1.200
equipamiento del	Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (M2)	1.110		1.260
vehículo	Masa Máxima Remolque eje cen	1.300		1.100
	Masa Máxima Remolque sin fren	740		750
	Carga vertical punto acoplami	74		50
EQUIPAMIENTO	2 Altavoces + 2 Tweete		Serie	
	2 Asientos individuales extraíbles y abatibles tipo mesa (con Reglaje Longitudinal en Talla XL)		Serie	
	Airbag delantero conductor y pasajero (Airbag in		Serie	
	Airbags laterales en file		Serie	
	Aire acondiciona		Serie	
	Asiento conductor con reglaje longitudinal e inclinación de r		Serie	
	Asiento pasajero con reglaje de inclinación de re:		Serie	
	Ayuda al estacionamiento tra:		Serie	
	Bandeja portaobjetos bajo techo ca		Serie	
	Barras de techo longitudinales negras brill:		Serie	
	Detector de neumáticos poco inflados (i		Serie	
	Elevalunas eléctricos en Fila 1 + Retrovisores exteriores eléctricos cale		Serie	
	Encendido automático de faros + limpiaparabrisas delantero Ma		Serie	
	ESP (ABS + AFU + ESC + ASR) + Ayuda a la salida en pendiente (Hill Ai		Serie	
	Faros antiniebla con función Cornering		Serie	
	Fila 2		2 Puertas deslizantes (derecha / izquierda) con ventanas abribles	
	Fila 2: Banqueta abatible (suelo plano) 1/3-2/3 con fijaciones Isofix en cada i		Serie	
	Fila 3		Ventanas fijas (derecha / izquierda)	
	Frontal con firma luminosa en dos alt		Serie	
	Indicador de descanso recomendado (Coffee Break		Serie	
	Llanta de aleación 1		Serie	
	Pantalla táctil de 20,3 cm (8") con 2 USB's, Bluetooth, Jack y Mirror Scr		Serie	
	Proyección del SmartPhone en pantalla táctil compatible Android Auto y Apple CarPlay™		Serie	
	Portón Trasero con limpialuneta y cristal téi		Serie	
	Radio con Bluetooth, USB & Ja		Serie	
	Recarga inalámbrica del smartph		Serie	
	Regulador/Limitador de veloci		Serie	
	Rueda de repuesto homogé		Serie	
	Suelo moqueta (filas 1, 2 y 3/malete)		Serie	




Volúmenes en litros de agua


5 plazas



Bajo bandeja

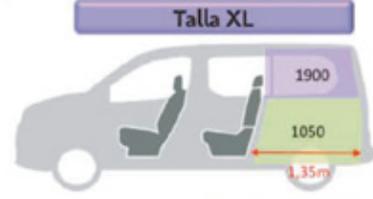



5 plazas
2ª fila abatida



Sobre los asientos abatidos



5 plazas
2ª fila y asiento pasajero 1ª fila abatidos

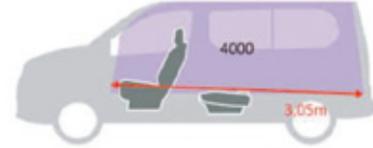

7 plazas



Sobre los asientos abatidos en equivalente de briquetas VDA 210



■ Volumen bajo bandeja o sobre los asientos abatidos
■ Volumen hasta el techo

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (marzo 2020). Las características técnicas y equipamientos presentados en este catálogo tienen carácter informativo y, por tanto, son susceptibles de cambios. En los establecimientos de nuestra Red le informaremos puntualmente.